PARMA12T

NACELLE ÉLÉVATRICE TRACTABLE AVEC BRAS ARTICULÉS ET BRAS TÉLESCOPIQUE. HAUTEUR DE TRAVAIL: 12 M.


MODÈLE STANDARD:

* Alimentation 230V CA
* Niveau de stabilisation visuel
* Boule d'attelage avec freins à inertie
* Panier en aluminium de 1,1 x 0,6 m
* Stabilisateurs hydrauliques rigides avec micro-rupteurs de sécurité
* Contrôles hydrauliques
* Abaissement d'urgence sur le châssis





Management System ISO 9001:2008
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105060482

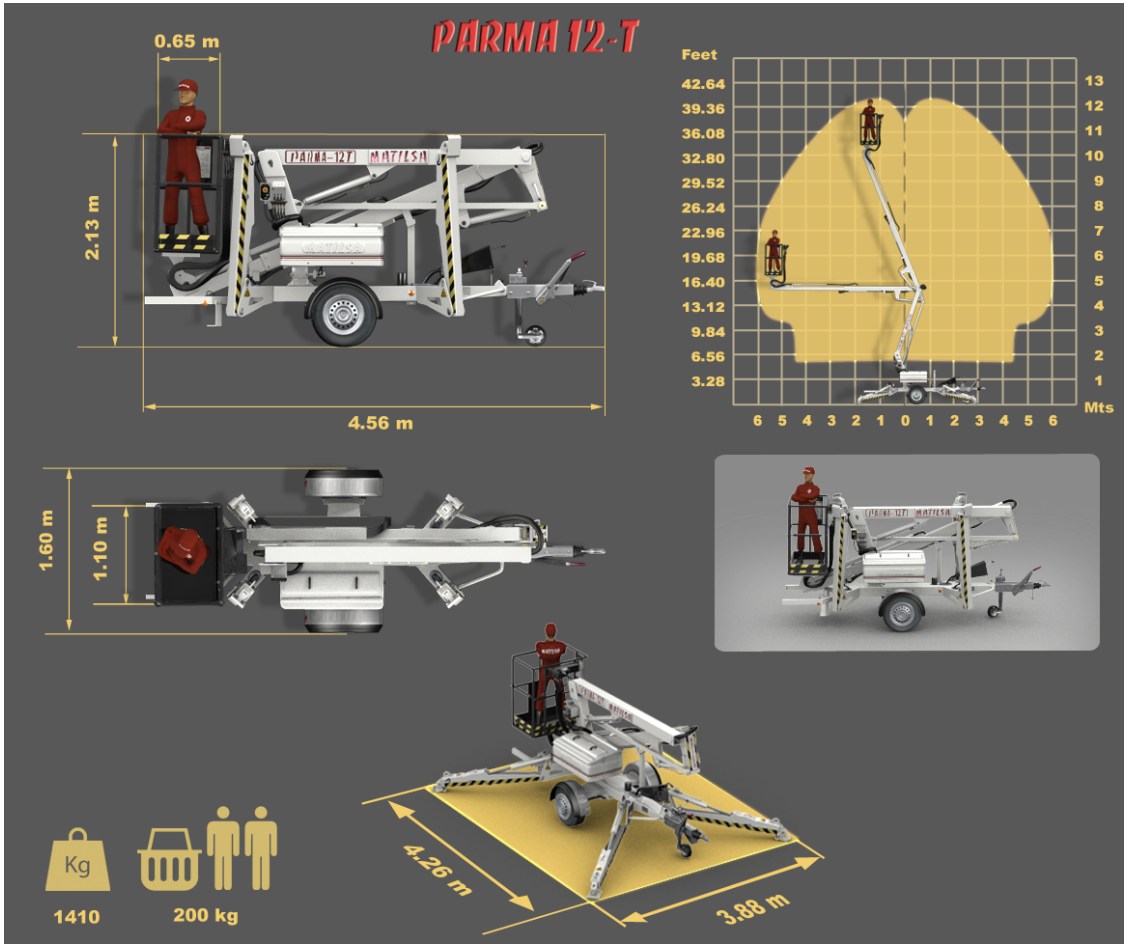

Accessoires disponibles

1 Prise de courant dans panier
2 Buzzer d´abaissement
3 Roue de rechange
4 Kit de feux pour le transport
5 Gyrophare
6 Compte-heures
7 Types d'alimentation : un seul au choix
- 230V CA seul : de série
- Batteries CC seules
- Moteur essence seul
- Moteur diesel seul
- 230V CA + batteries CC
- 230V CA + moteur essence
- 230V CA + moteur diesel
- Batteries CC + moteur essence
- Batteries CC + moteur diesel

8 Système automoteur sur les roues
9 Système autonivelant pour stabilisateurs
10 Panier isolante
11 Descente d´urgence panier
12 Rotation du panier 150º
13 Limiteur de charge dans panier
14 Plaques de support 40x35 cm
15 Stabilisateur pour attelage balle ou anneau
16 Attelage type anneau
17 Start/stop moteur combustion depuis panier

AURA NACELLE

PARMA12T

1. Prise de courant dans panier	2. Buzzer d´abaissement	3. Roue de rechange	4. Kit de feux pour le transport	5. Gyrophare
Prise 230 V installée dans le panier pour utiliser des outils électriques en hauteur. 	Émet un signal sonore lors de la descente de la plateforme, alertant les personnes pour éviter les accidents. 	Pneu supplémentaire identique à ceux de série pour garantir une disponibilité immédiate en cas de crevaison. 	Jeu complet de feux de signalisation pour se conformer à la réglementation de circulation et de transport. 	Dispositif de signalisation émettant des éclairs lumineux intermittents lorsque la machine est en fonctionnement. 

6. Compte-heures	7. Types d’ alimentation	8. Système automoteur	9. Système d'auto-nivellement	10. Panier isolante	11. Descente d´urgence panier
Enregistre le temps total d’utilisation de la plate-forme, facilitant le suivi de la maintenance et de la durée de vie de la machine. 	La nacelle peut être équipée de différentes sources d’énergie, simples ou doubles : moteur thermique , connexion électrique ou batteries. 	Permet de déplacer la nacelle de manière autonome sur le chantier, sans avoir à la pousser ni à la remorquer. 	Stabilisation automatique par simple pression d’un bouton pour une mise à niveau rapide et sécurisée de la nacelle. 	Protège contre les courants électriques grâce à sa construction en polyester renforcé avec arceau métallique interne. Offre un Isolement jusqu’à 1000 V. 	Permet de descendre la plateforme en toute sécurité grâce à une pompe manuelle située dans le panier. 

12. Rotation du panier 150˚	13. Limiteur de charge panier	14. Plaques de support 40x35 cm	15. Stabilisateur pour attelage	16. Attelage type anneau	17. Start/stop depuis le panier
Permet de faire pivoter le panier jusqu’à 150°. 	Limiteur électronique empêchant la montée du panier si la charge maximale autorisée est dépassée. 	Plaques métalliques de 40 × 35 cm placées sous les stabilisateurs pour augmenter la surface d’appui et améliorer la stabilité. 	Réduit les oscillations, améliore la stabilité et la maniabilité, et augmente la sécurité sur route. 	Permet de remorquer la plateforme avec un véhicule équipé d’un attelage à anneau, au lieu de l’attelage à boule classique. 	Permet à l’opérateur de démarrer ou d’arrêter le moteur depuis le panier, offrant plus de confort et de sécurité. 